

VERIFICA DI ESODO UNITA' 1° LIVELLO			
Capienza complessiva da calcolo			n.°962
Ripartizione della capienza:			
- Gradinate		n.°481	
- Area disabili	unità	n.°5	
- 1° livello	unità	n.°476	
- Tribune		n.°481	
- Area disabili	unità	n.°5	
- 1° livello	unità	n.°476	
Calcolo di verifica moduli di esodo 1° livello			
Moduli necessari per il regolare deflusso n.°1 ogni 50 persone			
Gradinate-Tribune 1° livello			n.°962
- Area disabili + posti a sedere			
n.°962/50 = 19,24 - n.°20 moduli			
moduli previsti per il deflusso del 1° livello n.°24			
infisso A+B+C+D+A'+B'+C'+D' n.8 infissi da ml.2,10 = a 24 moduli			
n.°24 > n.°20 Verifica			

COMUNE DI MARSALA

UFFICIO TECNICO

1° LOTTO FUNZIONALE

OGGETTO

Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto igienico sanitario e la riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala.

STATO FUTURO

ELABORATO:

Gradinate-Tribune


Verifica di esodo unità 1°livello

Tav. n° 17

Disegno Scala 1:100

IL PROGETTISTA

IL RUP

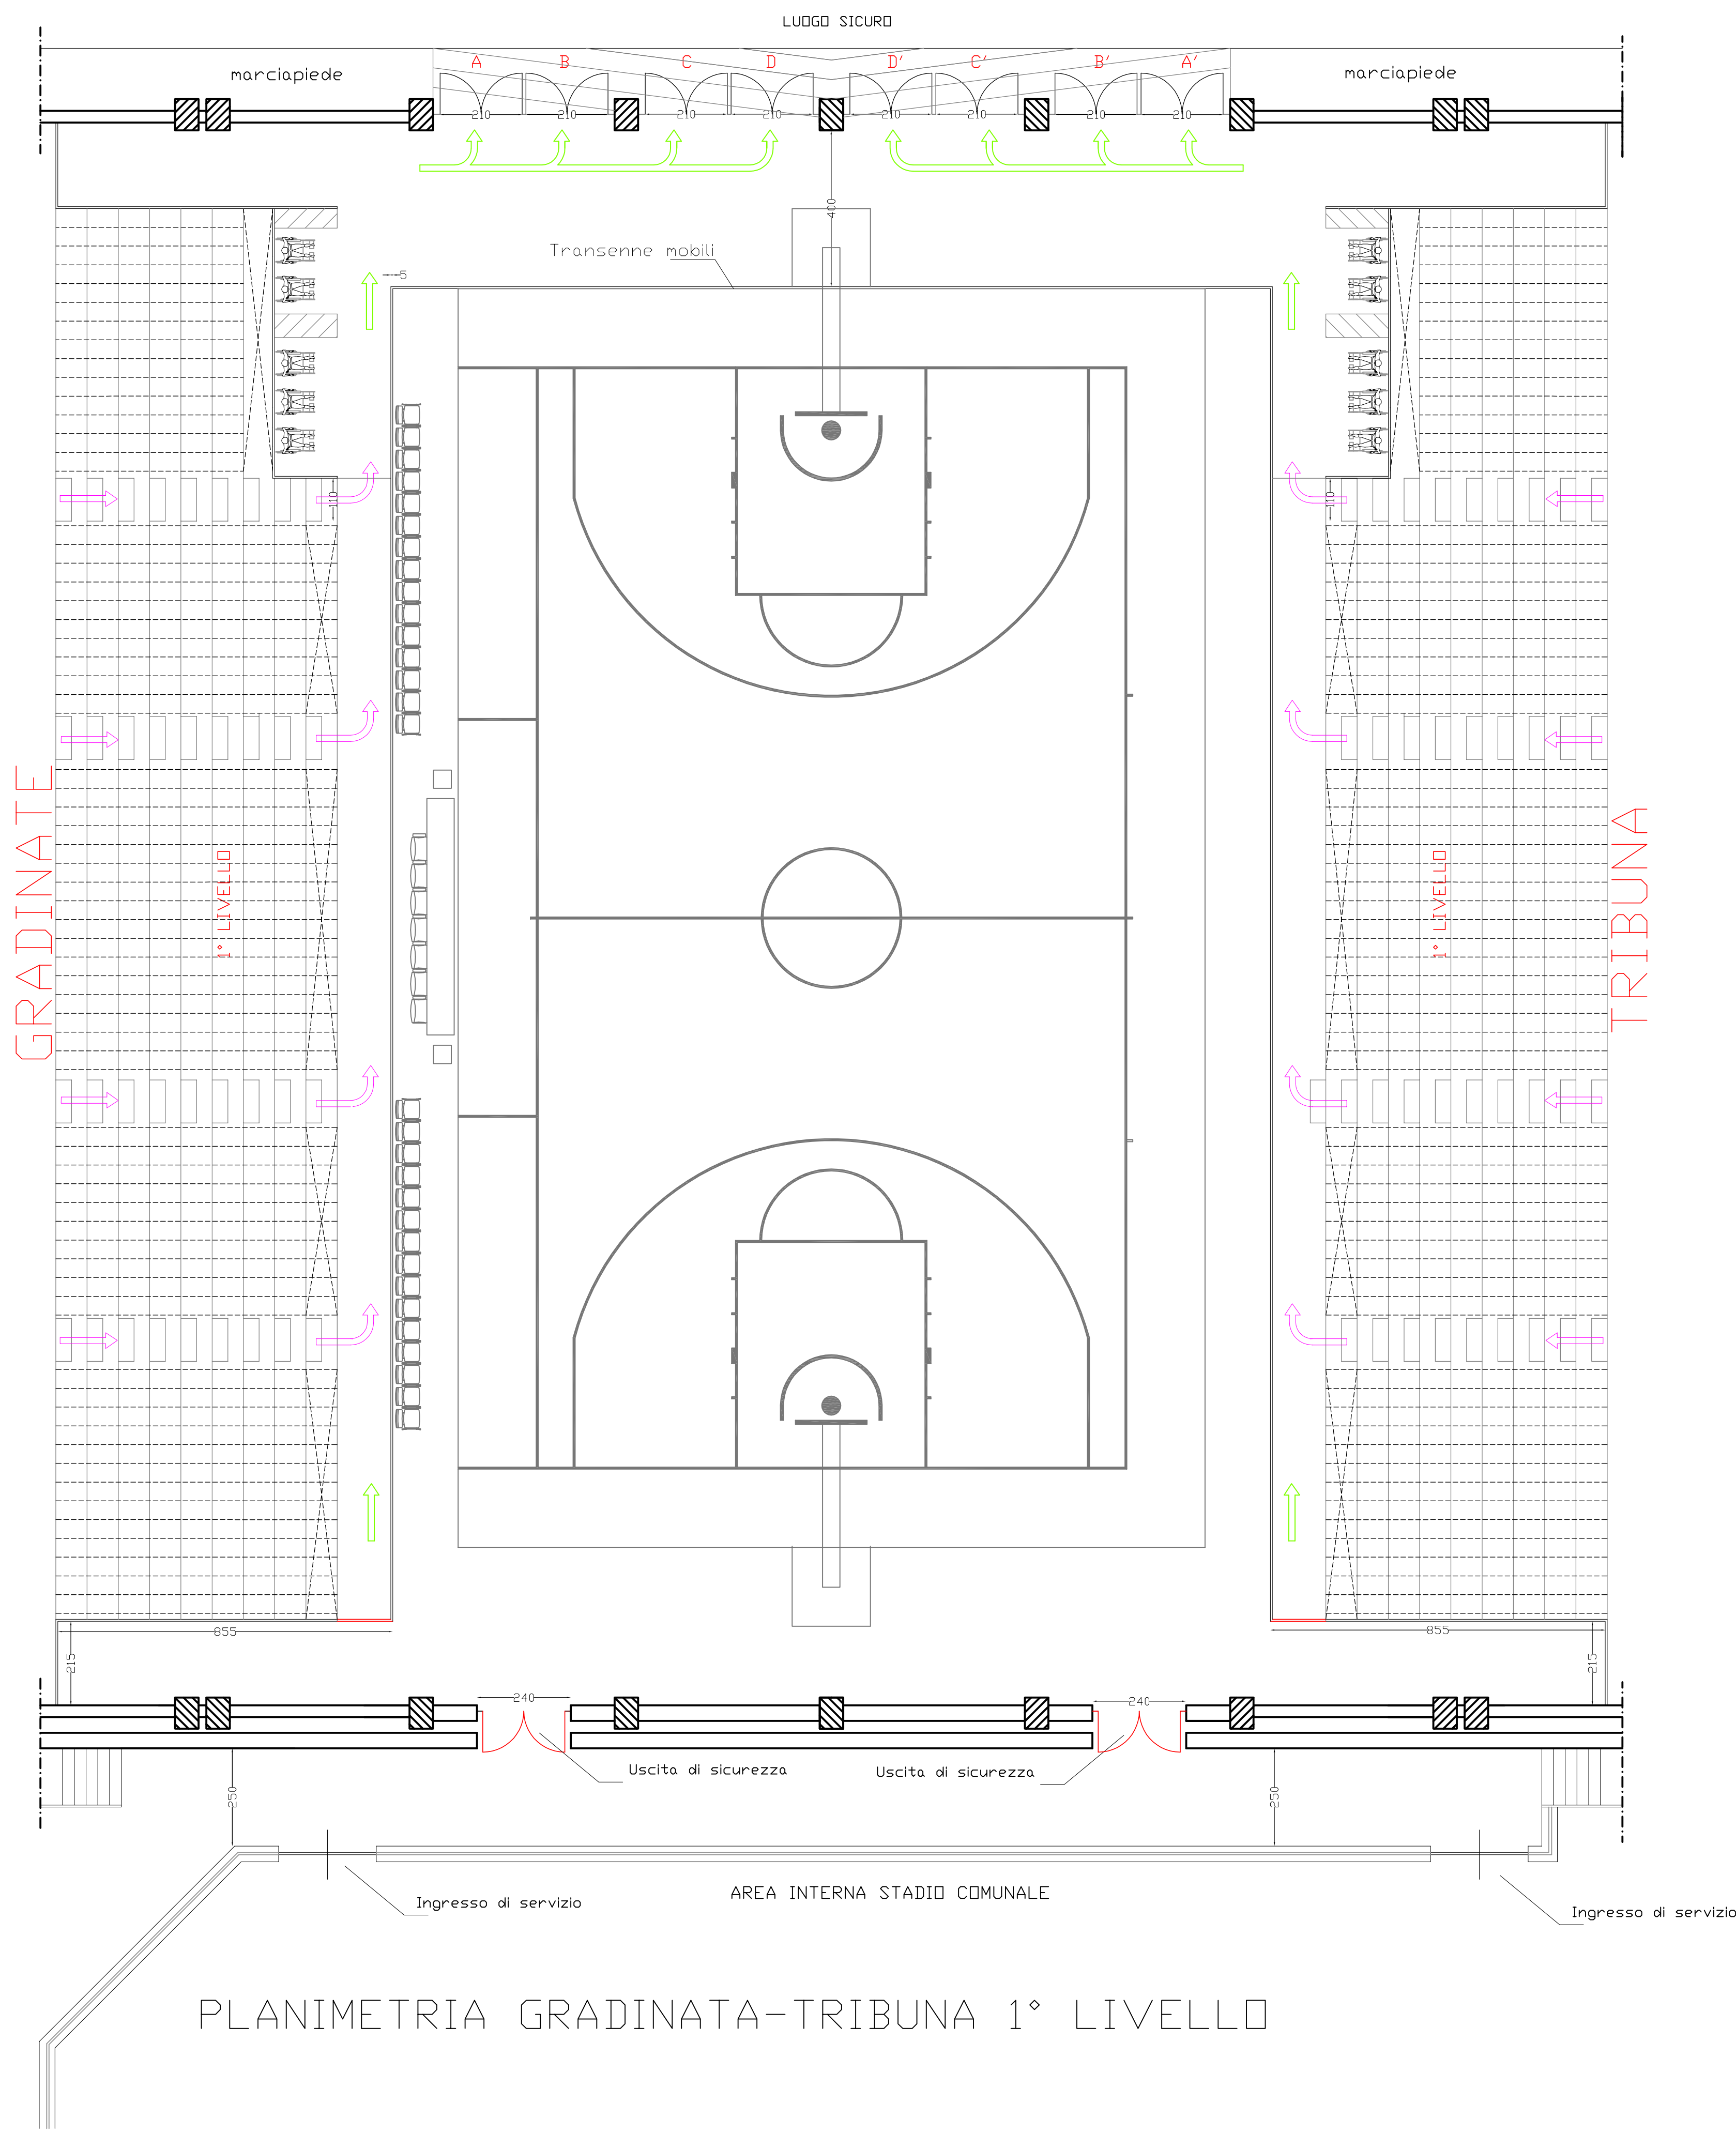

PLANIMETRIA GRADINATA-TRIBUNA 1° LIVELLO